取扱説明書

DAYTONA corp.

R65619①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アルミビレットタンデムステップ	適応車種	商品NO.
	MAJESTY（4D91）	65619

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

・ タンデムステップに足を乗せて走行中に立ち上がったり、飛び上がったりしないでください。あくまでも補助的なステップと考え、過信しないようご注意ください。

⚠注意

・ この商品は商品の問題に対して商品のみを保証致します。この商品を取り付けた事により発生した事故や怪我等についてはお客様自身が定期的な点検、整備を怠ったとして商品以外（取り付け工賃、通院費用、代車費用、休業補償等）に伴う費用は一切保証出来ませんのでご注意ください。

・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。

・ この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないで下さい。

・ 取り付け後約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認して下さい。

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。

・ クロームメッキの輝きを維持するために、日常からクリーナーや磨きを行うようにしてください。メンテナンスを怠るとメッキの剥がれやメッキ変色を引き起こす場合があります。

・ 使用環境において、海風や工場から排出される煙等があたる場所での保管は避けてください。錆を発生しメッキ剥がれを引き起こします。

・ 商品はクロームメッキ仕上げですので、雨天時には大変滑りやすくなります。靴底の材質によってはクロームメッキに傷を付けてしまいますので、異常な磨耗を発生する場合がございます。

2007/09/05

本商品の特徴

- オールアルミ削りだしのクロームメッキタンデムステップです。
- 人気のグルーブデザインを採用し、アルミビレットグリップとの組み合わせがお勧めです。

＊本品はアルミ削り出し品のため、製造上収納した際にボディーラインと合わなくなりますのでご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	タンデムステップ（左）		1
②	タンデムステップ（右）		1

取付方法

1. 純正のタンデムステップを取り外します。
   ＊ステップ以外の純正部品は全て再使用しますので、無くさないよう充分注意してください。また、純正に位置決めボールはステップを取り外しの際、中のスプリングによって飛び出しますので、特に気を付けて絶対に無くさないようご注意ください。
2. ①②タンデムステップ（左右）に純正ボールと純正スプリング、純正スペーサーを組み込み、タンデムステップベースに取り付け、純正ピンを差し込みます。この時硬い場合は純正ピンの上部をプラスティックハンマー等を使用して叩きながら入れてください。
3. 抜け止め割りピンを差し込んで抜けないようプライヤーで曲げます。
4. ①②タンデムステップ（左右）を動かして、問題がなければ作業は終了です。

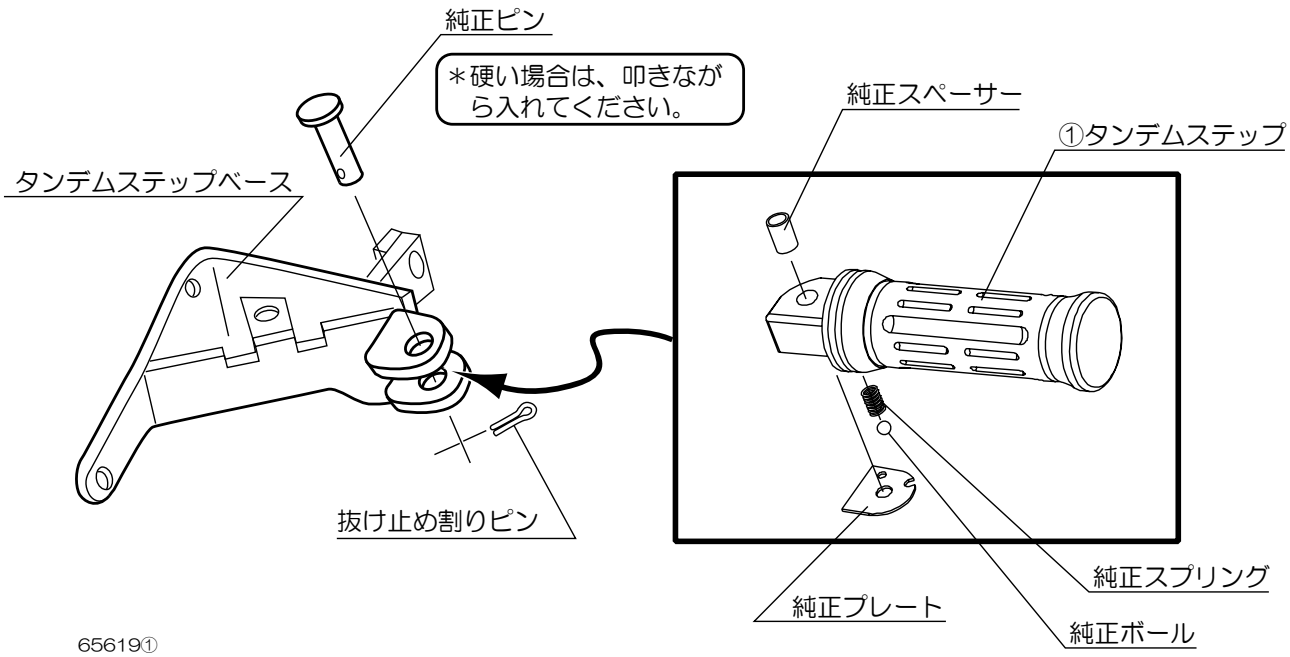

65619①

株式会社デイトナ B-C　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-bsc.jp　E-mail: support@daytona-bsc.jp
デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで。